


DN 1000

ecoRÖSER

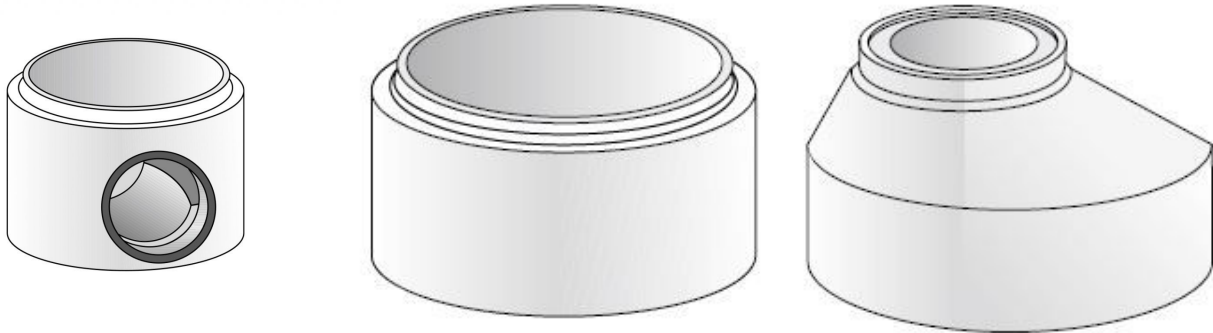

Schachtteile ecoRÖSER, Form SR-M nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Dichtung nach DIN EN 681-1 Top SEAL PLUS integrierte und 3-fach verankerte Steckmuffendichtung mit anlamiertem Presspolster zur gleichmäßigen Lastenverteilung.

RÖSER-Monolith-Schachtunterteil nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente.

Wahlweise ist auf Anfrage auch eine Ausbildung mit nachträglich eingebauter Betonrinne und Berme möglich.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg	Ø Rinne in cm
Schachtunterteil	UE100065VMM0	100	65	1400	bis 20
Schachtunterteil	UE100085VMM0	100	85	1670	bis 30
Schachtunterteil	UE100095VMM0	100	95	2250	40
Schachtunterteil	UE100105VMM0	100	105	2680	50
Schachtunterteil	UE100115VMM0	100	115	2780	60

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg
Schachtring	RE100050S20	100	50	650
Schachtring	RE100075S30	100	75	975
Schachtring	RE100100S40	100	100	1300

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Abdeckplatte	DE100062R00	100	20	62,5	450
Konus	KE100035S10	100	35	62,5	550
Konus	KE100060S20	100	60	62,5	880
Konus	KE100085S30	100	85	62,5	1200

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Abdeckplatte	DE100080R00	100	20	80	450
Konus	KE108060S20	100	60	80	750

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.