




DN 1200

ecoRÖSER

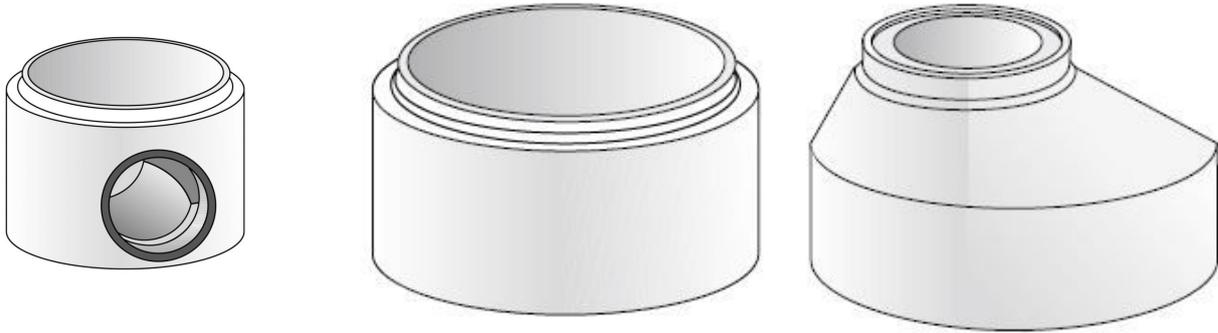

Schachtteile ecoRÖSER, Form SR-M nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Dichtung nach DIN EN 681-1 Top SEAL PLUS integrierte und 3-fach verankerte Steckmuffendichtung mit anlamiertem Presspolster zur gleichmäßigen Lastenverteilung.

RÖSER-Monolith-Schachtunterteil nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente.

Wahlweise ist auf Anfrage auch eine Ausbildung mit nachträglich eingebauter Betonrinne und Berme möglich.

Art	Artikel-Nr.	Ø in mm	lichtes Maß in mm	Gewicht in kg	Ø Rinne in mm
Schachtunterteil	UE120065VMM0	120	65	1800	bis 20
Schachtunterteil	UE120075VMM0	120	75	1800	25
Schachtunterteil	UE120085VMM0	120	85	2200	30
Schachtunterteil	UE120095VMM0	120	95	2900	40
Schachtunterteil	UE120105VMM0	120	105	3500	50
Schachtunterteil	UE120115VMM0	120	115	3600	60
Schachtunterteil	UE120125VMM0	120	125	3700	70
Schachtunterteil	UE120135VMM0	120	135	3800	80



Art	Artikel-Nr.	Ø in mm	lichtes Maß in mm	Gewicht in kg
Schachtring	RE120050S20	120	50	750
Schachtring	RE120075S30	120	75	1125
Schachtring	RE120100S40	120	100	1500

Art	Artikel-Nr.	Ø in mm	lichtes Maß in mm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Übergangsplatte	DE120100Ü00	120	25	auf DN1000	550

Art	Artikel-Nr.	Ø in mm	lichtes Maß in mm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Abdeckplatte	DE120062R00	120	20	62,5	670
Konus	KE120060S20	120	60	62,5	930
Konus	KE120085S30	120	85	62,5	1350

Art	Artikel-Nr.	Ø in mm	lichtes Maß in mm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Abdeckplatte	DE120080R00	120	20	80	670
Konus	KE128060S20	120	60	80	990

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.