




## DN 1500 ecoRÖSER

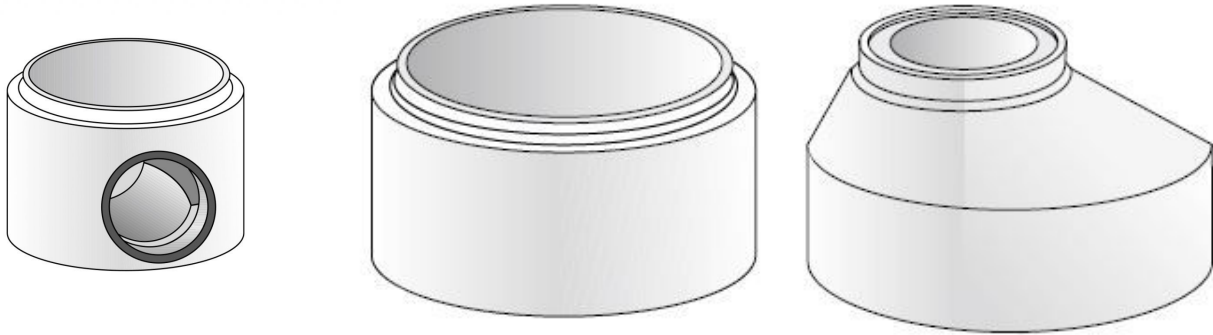

Schachtteile ecoRÖSER, Form SR-M nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Dichtung nach DIN EN 681-1 Top SEAL PLUS integrierte und 3-fach verankerte Steckmuffendichtung mit anlaminierendem Presspolster zur gleichmäßigen Lastenverteilung.


RÖSER-Monolith-Schachtunterteil nach DIN 4034-1/DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente.

Wahlweise ist auf Anfrage auch eine Ausbildung mit nachträglich eingebauter Betonrinne und Berme möglich.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg	Ø Rinne in cm
Schachtunterteil	UE150070VMM0	150	70	2950	bis 20
Schachtunterteil	UE150090VMM0	150	90	3450	bis 30
Schachtunterteil	UE150100VMM0	150	100	5800	40
Schachtunterteil	UE150110VMM0	150	110	6000	50
Schachtunterteil	UE150120VMM0	150	120	6200	60
Schachtunterteil	UE150130VMM0	150	130	nach techn. Klärung	70
Schachtunterteil	UE150140VMM0	150	140	nach techn. Klärung	80
Schachtunterteil	UE150150VMM0	150	150	nach techn. Klärung	90
Schachtunterteil	UE150160VMM0	150	160	nach techn. Klärung	100

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg
Schachtring	RE150050S20	150	50	1000
Schachtring	RE150075S30	150	75	1500
Schachtring	RE150100S40	150	100	2000

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Übergangsplatte	DE150100Ü00	150	25	auf DN1000	975
Übergangsplatte	DE150120Ü00	150	25	auf DN1200	825



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Abdeckplatte	DE150062R00	150	20	62,5	1080
Konus	KE150060S20	150	60	62,5	1260

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Ø Öffnung in cm	Gewicht in kg
Abdeckplatte	DE150080R00	150	20	80	1080
Konus	KE158060S20	150	60	80	1220

\* Alle Preise zzgl. USt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.