




DN 1500

Muffenverbindung

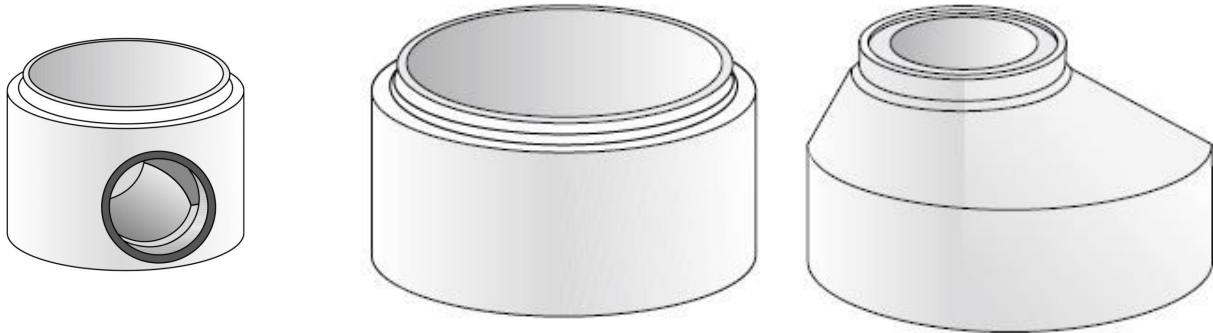

Schachtunterteil nach DIN V 4034-1 / DIN EN 1917, Muffenverbindung, SLW 60, Wandung 15-30 cm, mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, Rinne und Berme in einem Guss monolithisch aus Beton C 40/50 gefertigt, ohne Steigelemente, mit 2 in der Wand eingeformten Muffen, mit Standardgefälle 2% je Anschluss.

Wahlweise ist auf Anfrage auch eine Ausbildung der Rinne und Berme mit nachträglich eingebauter Betonrinne und Berme, sowie mit Kanalklinker möglich.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg	Ø Rinne in cm
Schachtunterteil	UM150070VMM0	150	70	3450	20
Schachtunterteil	UM150080VMM0	150	90	3450	30
Schachtunterteil	UM150100VMM0	150	100	6000	40
Schachtunterteil	UM150110VMM0	150	110	6000	50
Schachtunterteil	UM150120VMM0	150	120	6400	60
Schachtunterteil	UM150130VMM0	150	130	6400	70
Schachtunterteil	UM150150VMM0	150	150	6500	80
Schachtunterteil	UM150150VMM0	150	150	6800	80
Schachtunterteil	UM150160VMM0	150	160	6800	100

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg
Schachtring	RM150050S20	150	50	1000
Schachtring	RM150075S30	150	75	1500
Schachtring	RM150100S40	150	100	2000

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg	Ø Öffnung in cm
Abdeckplatte	DM150062R00	150	20	1080	62,5
Konus	KM150060S20	150	60	1260	62,5
Konus	KM150085S30	150	85	1750	62,5



Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm	Bauhöhe in cm	Gewicht in kg	Ø Öffnung in cm
Abdeckplatte	DM150080R00	150	20	1080	80
Konus	KM158060S20	150	60	1220	80
Konus	KM158085S30	150	85	1750	80

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Ø in cm
Gleitringdichtung SG	GM1500000005	150
Lastübertragungsrings	LM1500000005	150
Gleitringdichtung SDV seal	GM150000VL05	150

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.