




Allgemeines

ecoRÖSER

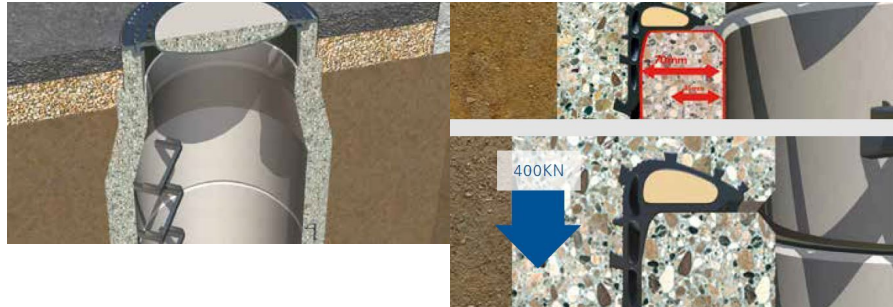

Ökologisch und Ökonomisch unschlagbar

Seit über 20 Jahren produzieren wir Schachtelemente mit der Top-Seal-Plus Dichtung. Bei uns heißen diese Schachtelemente **ecoRÖSER** und sind zu einem Begriff von Sicherheit und Qualität im Schachtbau geworden. Den steigenden Ansprüchen der ausschreibenden Stellen mit wachsender Sensibilität für Sicherheit und statische Erfordernisse an Schachtbauwerke werden wir gerecht.

Kernpunkt des ecoRÖSER-Systems ist die einteilige, werkseitig integrierte Dichtung mit umlaufenden Lastausgleich mittels nicht federndem Sandbett. Aufgrund seiner Eigenschaften treffen nachhaltig denkende Planer und Kommunen ihre Entscheidung für ecoRÖSER. Insbesondere bei hohen Verkehrslasten, Grundwasserproblemen und anderen Erschwernissen ist ecoRÖSER die einzig sinnvolle Alternative.

Ihre Vorteile:

- Für die Sicherheit sind 15 cm Wandstärke der Bauteile obligatorisch. 15 cm Wandstärke erfordern keine Wasserdruckprüfung nach EN 1917.
 - Das einzigartige Spitzende mit 7 cm gewährleistet mehr Sicherheit gegenüber herkömmlichen Systemen mit 4,5 cm. Jedes Bauteil ist statisch auf Vertikallasten von über 400 kN geprüft.
 - Zeitersparnis durch schnelle Montage des steckfertigen Systems. Montagefehler sind ausgeschlossen.
 - übertrifft die Anforderungen der EN 1917 / DIN 4034-1. Der Einbau von einläufigen Steigbügel nach DIN 19555/ Form B garantiert Sicherheit für das Wartungspersonal.
- Dichtigkeit entlastet die Abwasserbilanz und führt somit zu einer Kostenersparnis im Klärwerk, durch



die solide Bauweise ist ecoRÖSER außerdem langlebiger.