



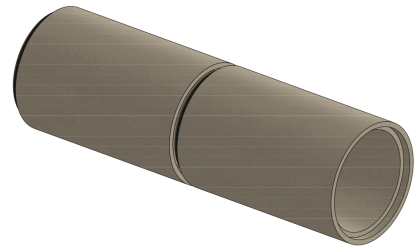

Falzmuffenrohre mit Keilgleitdichtung

DIN V 1201/DIN EN 1916 Form K-FM

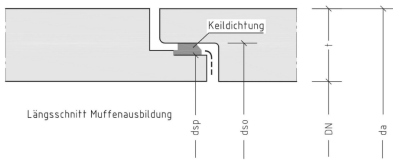

sofortentschalt schalungserhärtet

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 1400 - 2000 Form K-FM mit Falzmuffe

sofortentschalt mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Expositionsklasse XA2

sofortentschalt C40/50

Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2

Auflager:

2α 120° in Sand/Sand-Kies

A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe

schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern

Expositionsklasse XA2

sofortentschalt C50/60 - C70/80

Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2

Auflager:

2α 120° in Sand/Sand-Kies

A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Expositionsklasse XA3 als next.beton Stahlbetonrohr



Nennweite Ø in mm	Wandstärke in mm	Baulänge in m	Spitzendmaß mm	Nutzquerschnitt A m²	Außen-Ø Muffe dg mm	Gewicht G to/lfm
1400	160	2,5 und 3,0	1534,8	1,539	1720	1,95
1600	160	2,5 und 3,0 (3,5)	1746,5	2,011	1920	2,30
1700	180	2,5 und 3,0	1868	2,270	2060	2,73
1800	198	2,5 und 3,0 (3,5)	1986	2,545	2190	3,00
2000	210	2,5 und 3,0	2178	3,140	2420	3,50



Nennweite in mm	Max. Baulänge L m	Wandstärke in mm	Nutzquerschnitt A m²	Außen-Ø Rohr da mm	Gewicht G to/lfm
800	4	150	0,503	1100	1,12
1000	4	140	0,785	1280	1,26
1000	4	195	0,785	1390	1,69
1100	3,5	145	0,95	1390	1,42
1200	4	145	1,131	1490	1,5
1200	4	170	1,131	1540	1,83
1300	3	160	1,327	1620	1,84
1400	4	160	1,539	1720	1,95
1400	4	170	1,539	1740	2,1
1500	3,5	170	1,767	1840	2,1
1600	4	160	2,011	1920	2,21
1600	4	170	2,011	1940	2,36
1600	3,5	180	2,011	1960	2,52
1800	3,5	180	2,545	2160	2,8
1800	4	210	2,545	2220	3,32
2000	4	180	3,142	2360	3,08
2000	4	200	3,142	2400	3,46
2200	3,5	220	3,801	2640	4,18
2400	3	240	4,524	2880	4,98
2500	2,5	250	4,909	3000	5,4
2600	2,5	250	5,309	3100	5,6
2750	2,45	260	5,94	3270	6,15
2800	4,5	300	6,157	3400	7,3
3000	3	300	7,069	3600	7,78
3200	3,5	260	8,042	3720	7,07

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.