



Drachenprofilrohre

DIN V 1201/DIN EN 1916 Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung



FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung

oder auf Anfrage mit integrierter Dichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzanker

mit monolithischem Drachenprofil

Expositionsklasse XA2

sofortentschalt C50/60 - C70/80


Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2

Auflager:

2α 120° in Sand/Sand-Kies

A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

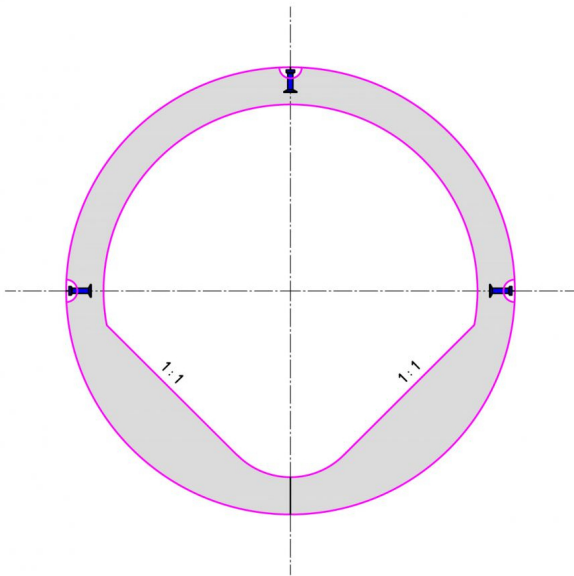

Vorteile:

- Hohe hydr. Leistungsfähigkeit
- Maximale Schleppkräfte
- Hervorragende Selbstreinigung
- Verringerung von Ablagerungen an Bermenseiten
- Wartungsfreundlich

Einsatz:

- Stauraumkanäle
- Regenüberlaufbauwerke
- Mischwasserkanäle mit Staufunktion

Weitere Formen auf Anfrage. Expositionsklasse XA3 als next.beton Stahlbetonrohr.







Kurzbeschreibung mm	Nennweite in mm	Max. Baulänge L m	Wandstärke in mm	Radius Gerinne Ri mm	Nutzquerschnitt A m²	Außen-Ø Rohr da mm
800/250/1:1	800	3,5	150	125	0,449	1100
900/250/1:1	900	4,0	150	125	0,563	1200
1000/250/1:1	1000	4	140	125	0,691	1280
1000/250/1:1	1000	3	155	125	0,691	1310
1200/250/1:1	1200	4	145	125	0,984	1490
1200/250/1:1	1200	4	170	125	0,984	1540
1300/250/1:1	1300	3	160	150	1,162	1620
1400/500/1:1	1400	4	170	250	1,329	1740
1500/500/1:1	1500	3	160	250	1,587	1820
1600/500/1:1	1600	4	160	250	1,797	1920
1600/500/1:1	1600	4	170	250	1,797	1940
1800/600/1:1	1800	3,5	180	300	2,286	2160
1800/600/1:1	1800	4	210	300	2,286	2220
2000/800/1:1	2000	3	180	400	2,866	2360
2000/800/1:1	2000	3	200	400	2,866	2400
2200/800/1:1	2200	3,5	220	400	3,439	2640
2400/1000/1:1	2400	2,5	240	500	4,142	2880
2600/800/1:1	2600	2,5	250	400	4,74	3100
2600/1200/1:1	2600	2,5	250	600	4,909	3100

* Alle Preise zzgl. USt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.