

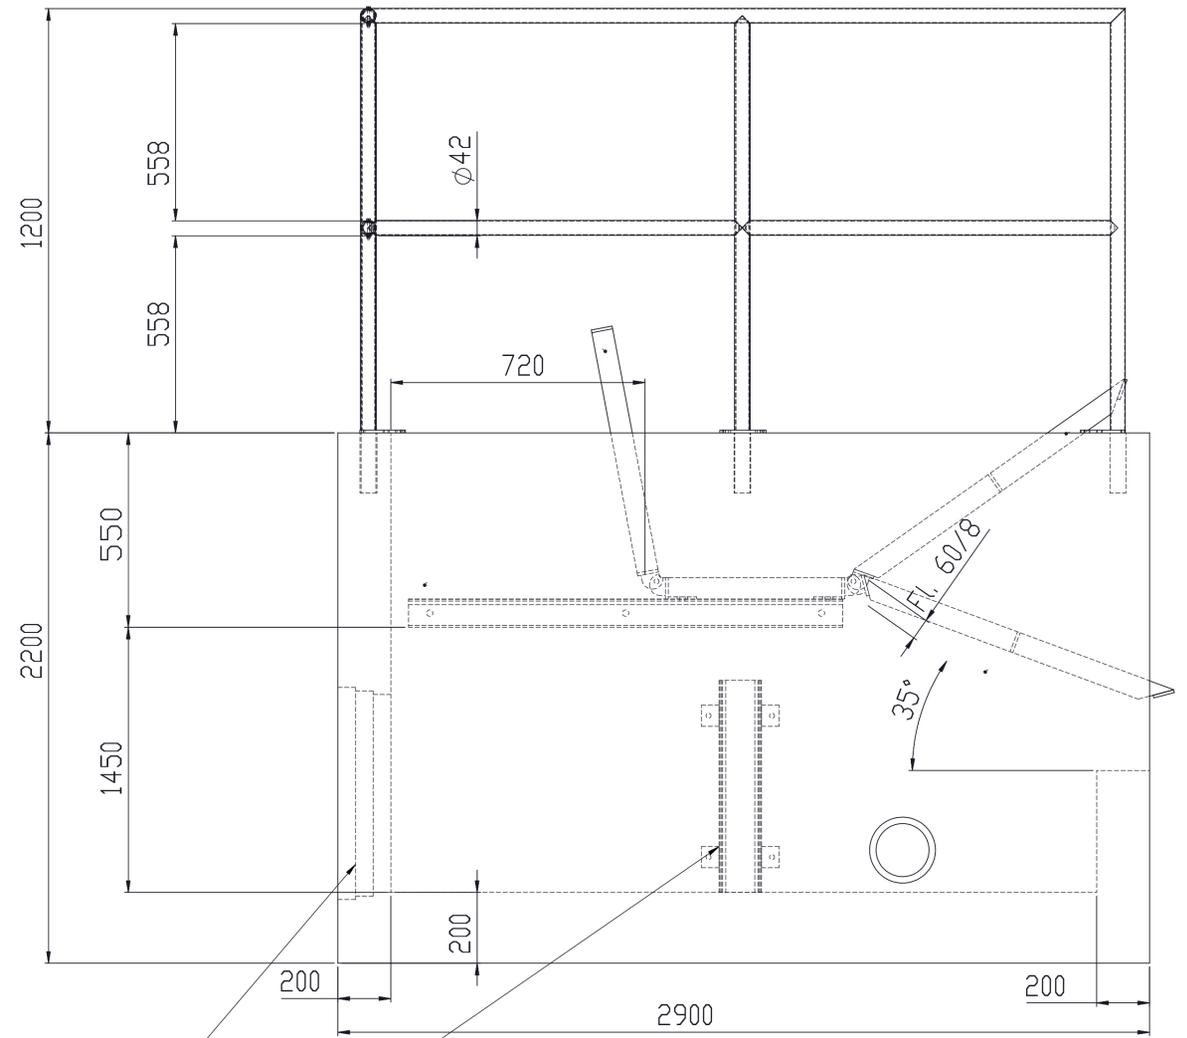
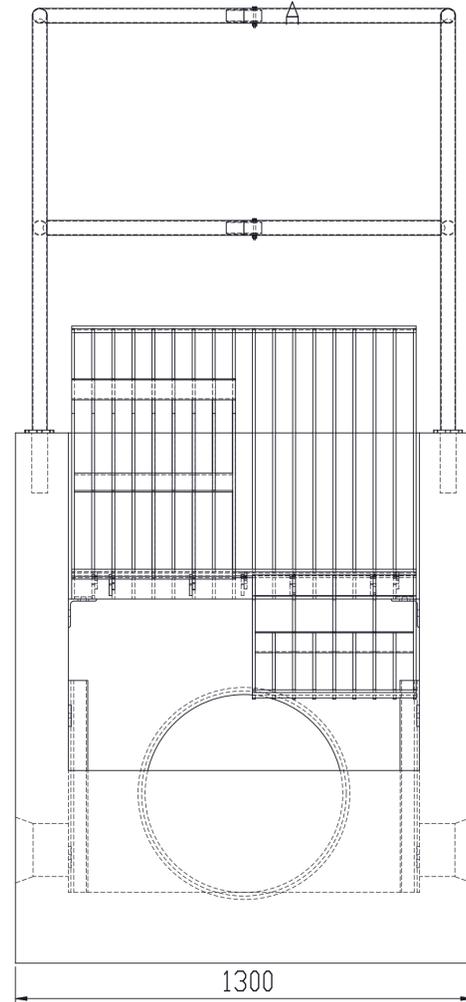


Maße im Lichten: L x B x H = 2.500x2.000x1300mm
Wandstärke: 200mm
Boden/Deckenstärke: 200mm
Inklusive Folgender Leistungen:
 -Betonstahl nach statischen Erfordernissen eingebaut
 -Profilbeton als Stampfbeton mit geglätteter Oberfläche im Werk eingebaut
 -Rohrgeländer DU42 aus Stahl verzinkt umlaufend
 -Rechen 2 tlg. klappbar Stahl verzinkt
 Rechenweite unten 49 mm und oben 106 mm
 -Gitterrost begehrbar Stababstand 49 mm und klappbar, Stahl verzinkt

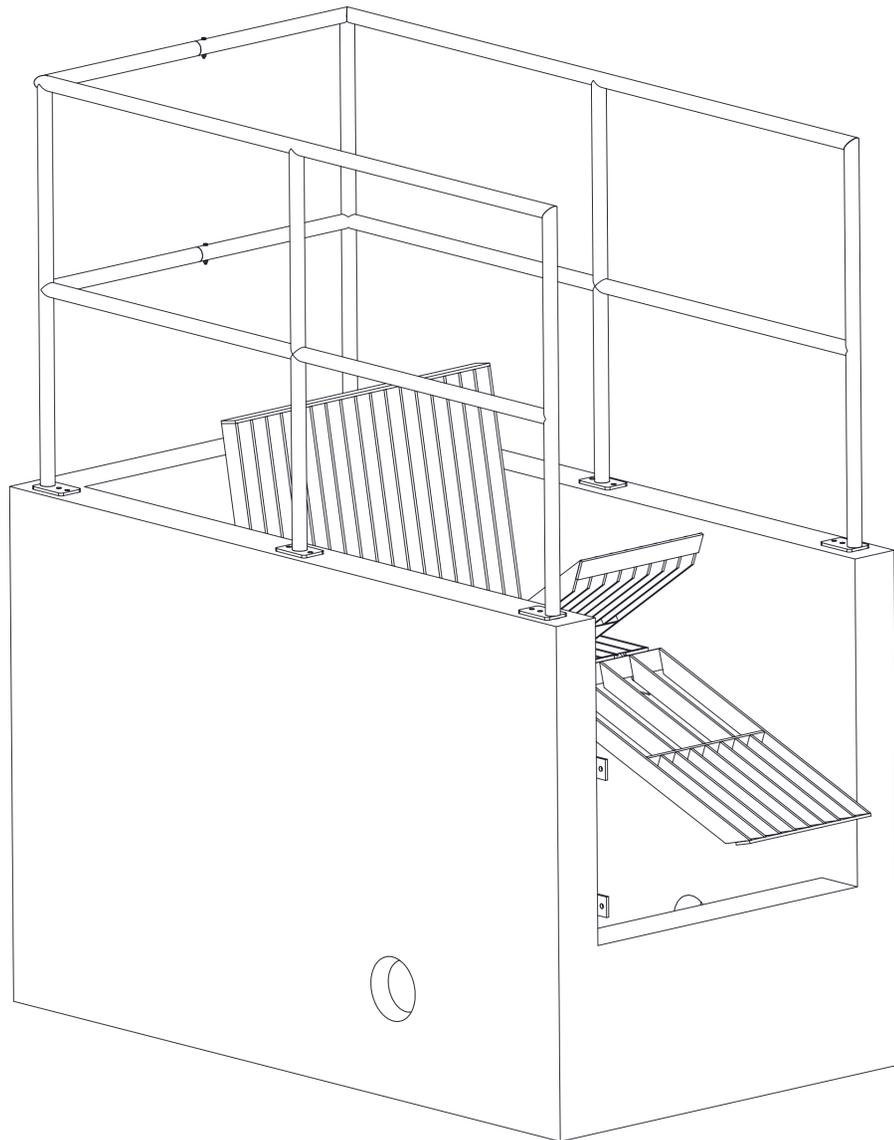

Ablauf DN400 Stahlbeton
Typ Röser

2U-Pofile für bauseitige
Dämmbalken

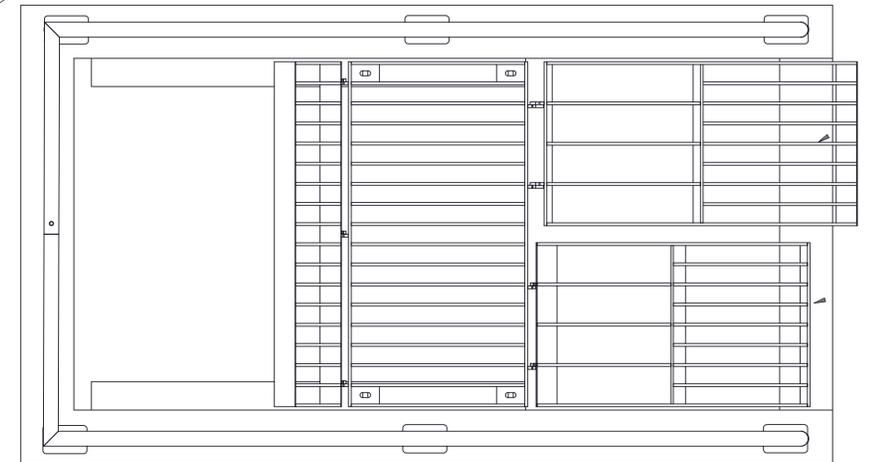

100 Jahre seit 1923
KARL RÖSER & SOHN
 Zementrohr- und Betonwerke

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN				ÄNDERUNG	
Röser GmbH					
BEZEICHNET	NAME	ZEICHNER	DATUM	BENENNUNG	
GEPROBT		Zörn	17.05.2021	Einlaufbauwerk	
EINGEMISST				2x Rechen / 1x Geländer	
PRODUKTION				ZEICHNUNGS-NR.	
QUALITÄT				2020-50-013	
MISSTAB: 1:1				BLATT 1 VON 1	