Pleidelsheimer Straße 6 • 74395 Mundelsheim
Tel.: 0 71 43 / 81 51-0 • sonderteil@karl-roeser.de

KARL RÖSER & SOHN
100 JAHRE | SEIT 1923

Maßblatt für Schachtunterteile nach DIN 4034 T1

Baustelle .....
Bauunternehmer ..... Datum .....
Händler ..... Seite .....
Ansprechpartner ..... Besteller .....

Schacht-Nr.	
Schacht-Ø (cm)	**Schachttiefe (cm)** Sohle Auslauf bis OK-Schachtabd.
Sulfatwiderstand ☐ bis 600 mg/l ☐ bis 3000 mg/l (HS-Zement)	
Winkelangabe in Grad	
Versetzanker werden aus Sicherheitsgründen immer eingebaut!	

Lieferfolge-Nr.:
Gerinne: ☐ ohne Gerinne ☐ Betongerinne C 16 / 20 ☐ GFK/ PP-Schale ☐ Monolith C 40 / 50 aus einem Guss
Bermenhöhe: ☐ nach DIN 4034 T1 ☐ halbhoch ☐ scheitelhoch

Termin:
Schachtdichtung: ☐ SDV-Seal-Dichtung vorgeschmiert ☐ ecoRÖSER ungeschmiert
Steigelemente: ☐ ohne Steigelemente ☐ Steigbügel Stahl Form B ☐ Steigbügel Edelstahl V4A Form B ☐ Einstiegshilfe ☐ Steigkasten

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

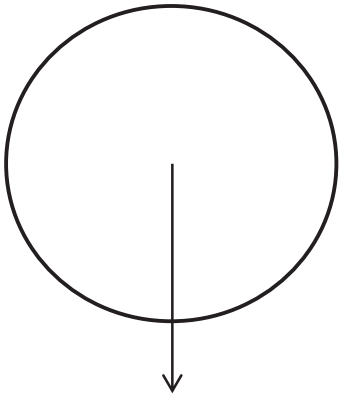

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Ablauf	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Zulauf Nr.	
Winkel	
Rohr-Ø	
Gefälle %	
Höhendifferenz Sohle Zu-/ Ablauf cm	
SB-Rohr	
SB-Robust	
Stzg. N	
Stzg. H	
PVC / PP	
bruchrauh	
Sonstige	

Bei PP/PVC- Rohre: Hersteller:..... Typ:..... Lastklasse (SN):.....

HINWEIS ABHEBEANKER:

DN1000 2,5 to. DN1500 5,0 to.
DN1200 2,5 to. DN2000 Schlaufen M42