


- einfache und schnelle Montage,
direkt beim Verlegen der Rohre
- optimaler Muffenspalt für alle
Größen
- wirtschaftlich und ökologisch
- müssen nach dem Verlegen
nicht mehr entfernt werden

ABSTANDHALTER Typ Röser
für Stahlbetonrohre:

- 6 mm: DN 300 – 500
- 8 mm: DN 600 – 1000
- 10 mm: DN 1100 – 1400
- 15 mm: DN 1500 – 3200



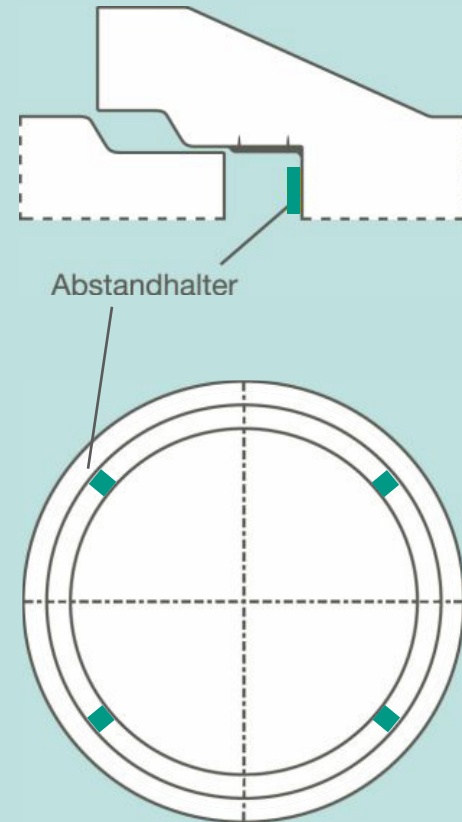

KARL RÖSER & SOHN
100 JAHRE | SEIT 1923

ABSTANDHALTER Typ Röser

Rohr- und Schachtanschlüsse

Vermeidung von Ablplatzungen und Einhaltung
definierter Stoßspalten.

Stoßspalten von 5 mm bis 20 mm sind zwingend erforderlich und werden durch die Verwendung der Abstandhalter sichergestellt. Röser-Abstandhalter werden mit Gleitmittel fixiert.