



ABSTANDHALTER Typ Röser

Rohr- und Schachtanschlüsse

Vermeidung von Abplatzungen und Einhaltung definierter Stoßspalten.


Stoßspalten von 5 mm bis 20 mm sind zwingend erforderlich und werden durch die Verwendung der Abstandhalter sichergestellt. Röser-Abstandhalter werden mit Gleitmittel fixiert.



- einfache und schnelle Montage, direkt beim Verlegen der Rohre
- optimaler Muffenspalt für alle Größen
- wirtschaftlich und ökologisch
- müssen nach dem Verlegen nicht mehr entfernt werden



Abstandhalter

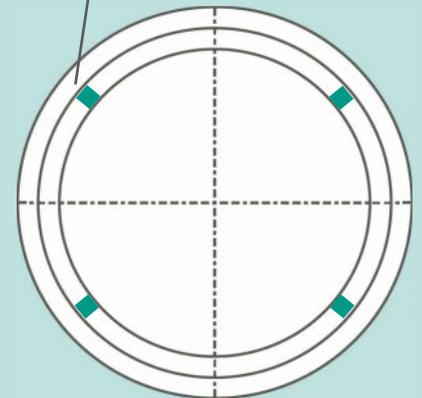

ABSTANDHALTER Typ Röser für Stahlbetonrohre:

- 6 mm: DN 300 – 500
- 8 mm: DN 600 – 1000
- 10 mm: DN 1100 – 1400
- 15 mm: DN 1500 – 3200